

# COSBER




**ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ  
ТЕСТЕР ТОРМОЗОВ С НОМЕРНЫМИ  
ЗНАКАМИ АВТОМОБИЛЯ**

**COSBER C-BTP 10**

**Для обеспечения плавной и быстрой установки тестового стенда тормозов С-ВТР 10 необходимо соблюдать следующие требования к установке!**

**Требования к месту установки:**

- Установка в подъездных дорожках и проходах разрешена (максимальная нагрузка 4 тонны, можно проехать со скоростью 5 км/ч)
- В зоне установки должна быть ровная и горизонтальная поверхность
- Свободный доступ к испытательному стенду и достаточное пространство со стороны выхода (длиной двух вагонов)
- Поверхность должна позволять крепление винтами/анкерами глубиной 12 мм Ø / 150 мм
- Рекомендуется использовать бетонную поверхность толщиной 200 мм (без асфальта и асфальта!)
- Дисплей должен быть чётко виден оператору из транспортного средства
- Дисплей должен быть установлен под крышей.
- Для крепления дисплея стена должна позволять крепление винтами или анкерами
- Соединительный кабель от тестового стенда до дисплея имеет длину 15 м (альтернативно 25 м)
- Боковое расстояние от испытательного стенда до стены должно составлять не менее 0,85 м
- Стена может находиться справа или слева от тестового стенда
- Соединительный кабель с дисплеем можно подключить к левому или правому углу тестового стенда
- Поставьте защитный разъём (230 В, 50/60 Гц) рядом с дисплеем (максимальное расстояние 0,5 м)
- Убедитесь, что для свободного стока воды тестовые пластины запрещены под водой!

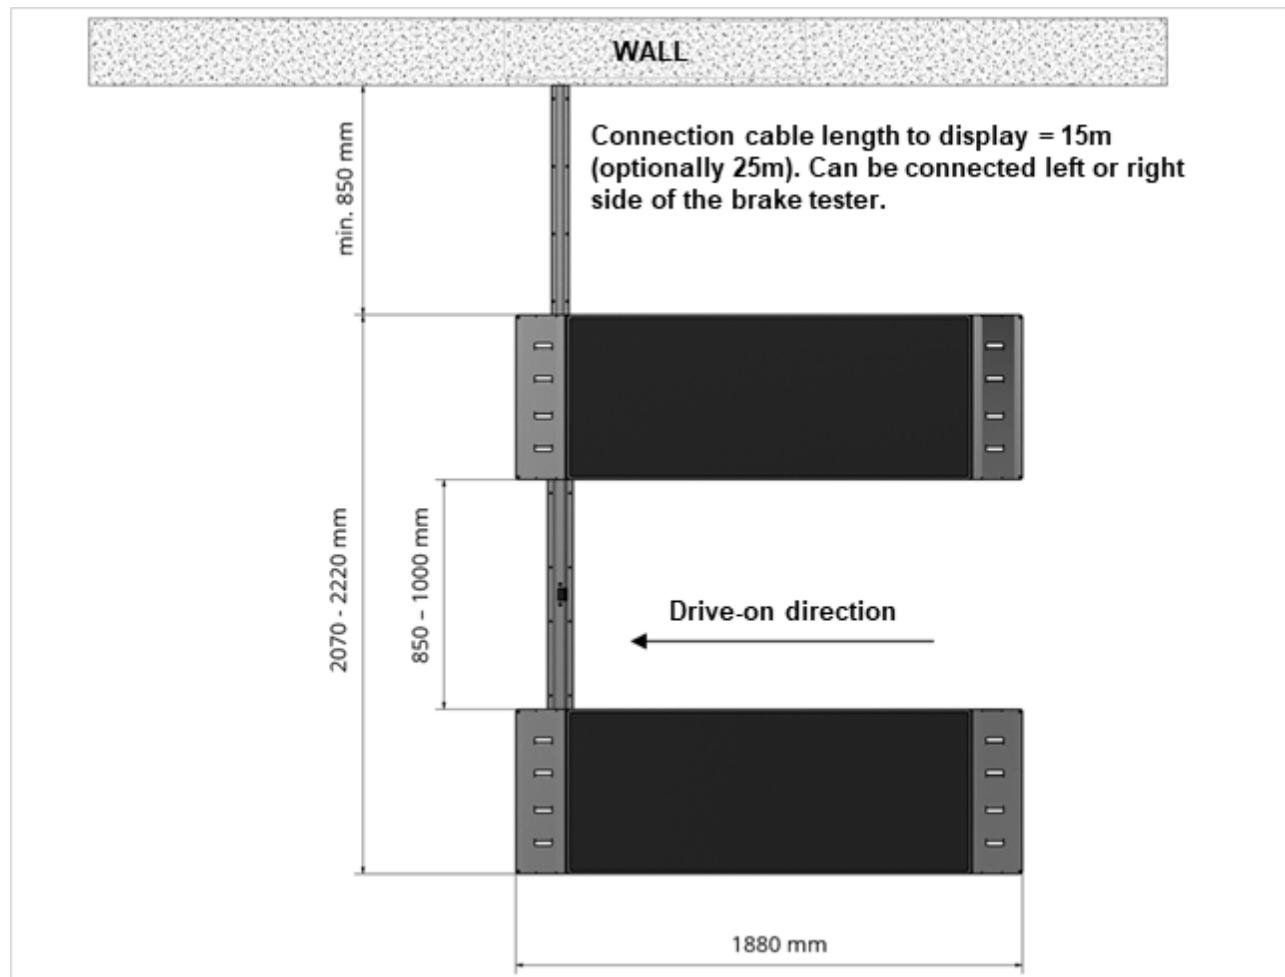



# COSBER



Cosber GmbH  
Lise-Meitner-Str. 3  
82152 Крайлинг  
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0) 89 262 07 66-00  
Факс: +49 (0) 89 262 07 66-60  
E-Mail: [info@cosber.de](mailto:info@cosber.de)  
Веб: [www.cosber.de](http://www.cosber.de)

