


COSBER



HOJA INFORMATIVA

Bancos de pruebas de frenos planos
COSBER Serie C-BTP

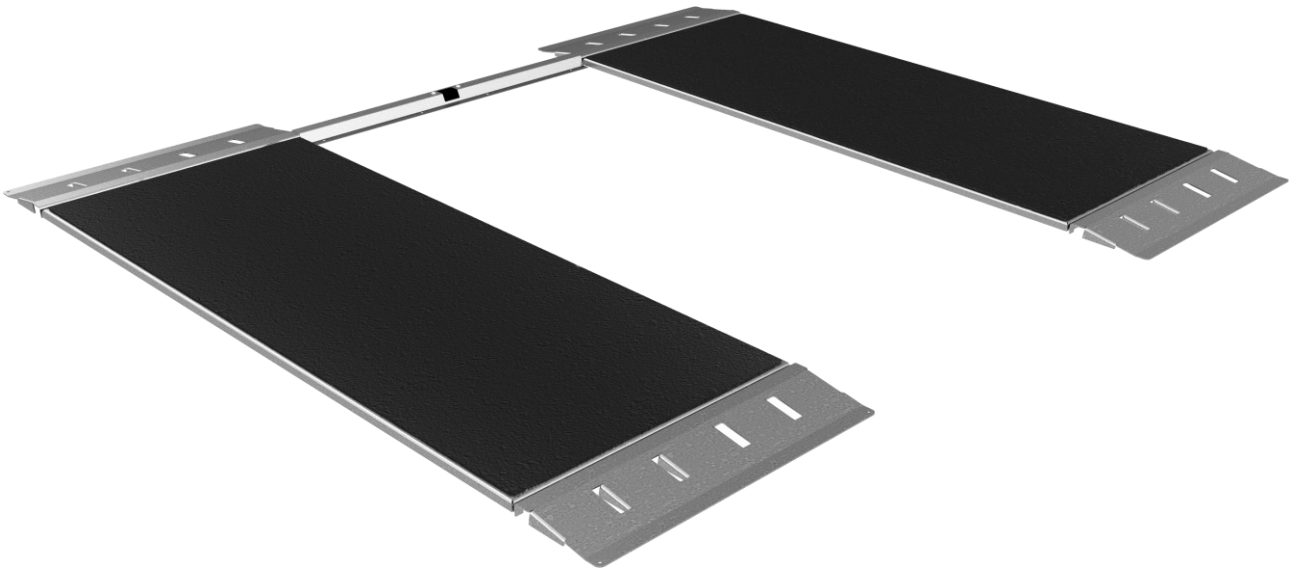

Bancos de pruebas de frenos de coches SERIE COSBER C-BTP

Con una altura total de solo 25 mm, el COSBER C-BTP 10 es el banco de pruebas ideal para todos los vehículos, desde coches deportivos profundos hasta autocaravanas. Gracias a una sencilla instalación en superficie sin trabajo de cimentación, puede colocarse de forma extremadamente flexible. La construcción robusta y totalmente galvanizada garantiza durabilidad, mientras que la tecnología de última generación con medición de velocidad radar e interfaz ASA garantiza resultados legalmente precisos y cumplidos.

Banco de pruebas de placas para pruebas de eficacia de frenos durante inspecciones generales conforme al § 29 StVZO.

BANCO DE PRUEBAS DE FRENOS

- Sensores digitales de fuerza de frenado
- Solo 25 mm de altura
- 3,5 t de carga de prueba / 4,0 t de carga de anulación
- Unidad de radar para medición de velocidad real (sin contacto)
- Mecánica totalmente galvanizada y sin mantenimiento
- Recubrimiento superficial resistente al desgaste y alta adherencia
- Interfaz de transmisión en directo ASA
- Pantalla digital moderna y luminosa
- Calibración ISO 17025 DAkkS
- Instalación fácil y rápida
- ¡Nada de trabajo en la base!
- Aprobado según la Guía BPS 2021 (Licencia de Tipo nº 2024-04-DEK240422)
- Puede ser conducido transversalmente
- Adecuado para pruebas en remolque
- Adecuado para vehículos de tracción a las cuatro ruedas
- Freno de estacionamiento eléctrico probable
- Muy adecuado para afinar y vehículos rebajados
- Ideal para talleres alquilados
- Visualizar, almacenar, imprimir y procesar datos de inspección



Sensor de radar




Sensor de fuerza de frenado



Recubrimiento de paneles

Modelo	C-BTP10
Carga máxima de conducción / carga de prueba	4.000 / 3.500 kg
Velocidad de salida al volante / prueba	8 – 12 km/h
Listo para medir y mostrar	0 – 10.000 N
Dimensiones: placa de freno (L x Anor x E)	1500 x 610 x 25 mm
Longitud de las rampas	190 mm
Vía de vía mínima / máx.	850 / 2070 mm
Temperatura de funcionamiento	-10° a +40°C
Coeficiente de fricción (seco / húmedo)	1,3 / 1,1
Suministro eléctrico	230 V/AC
Peso neto / bruto	130 kg / 135 kg

DIMENSIONES

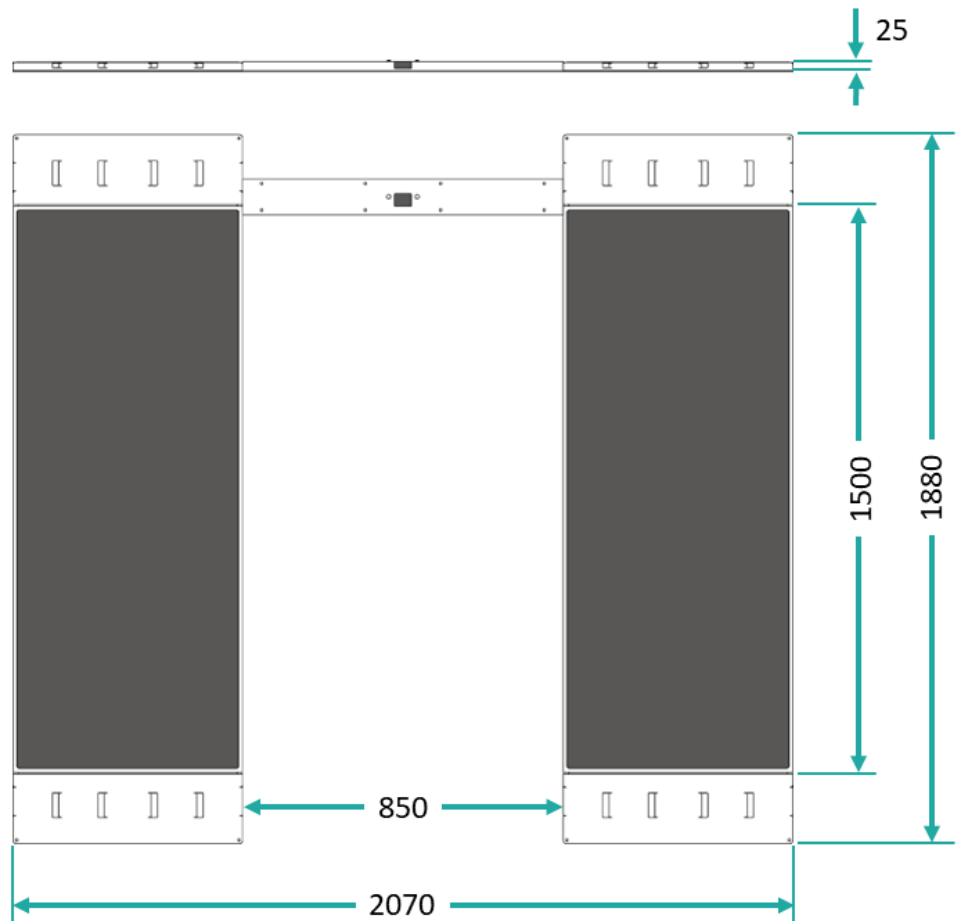

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.de