



COSBER

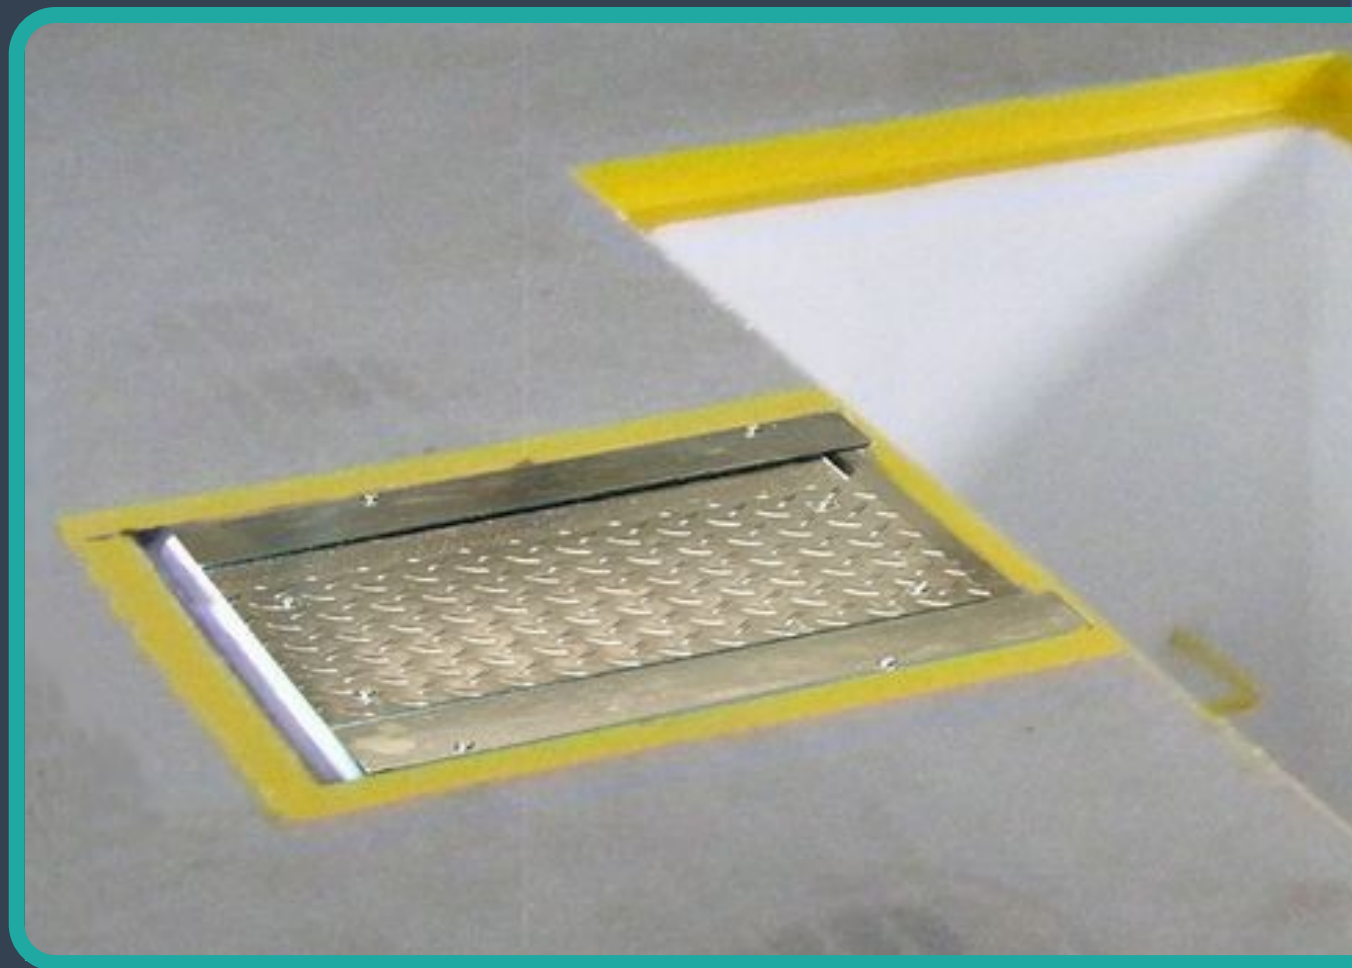

HOJA INFORMATIVA

Detector de juegos de coches
COSBER C-PD32

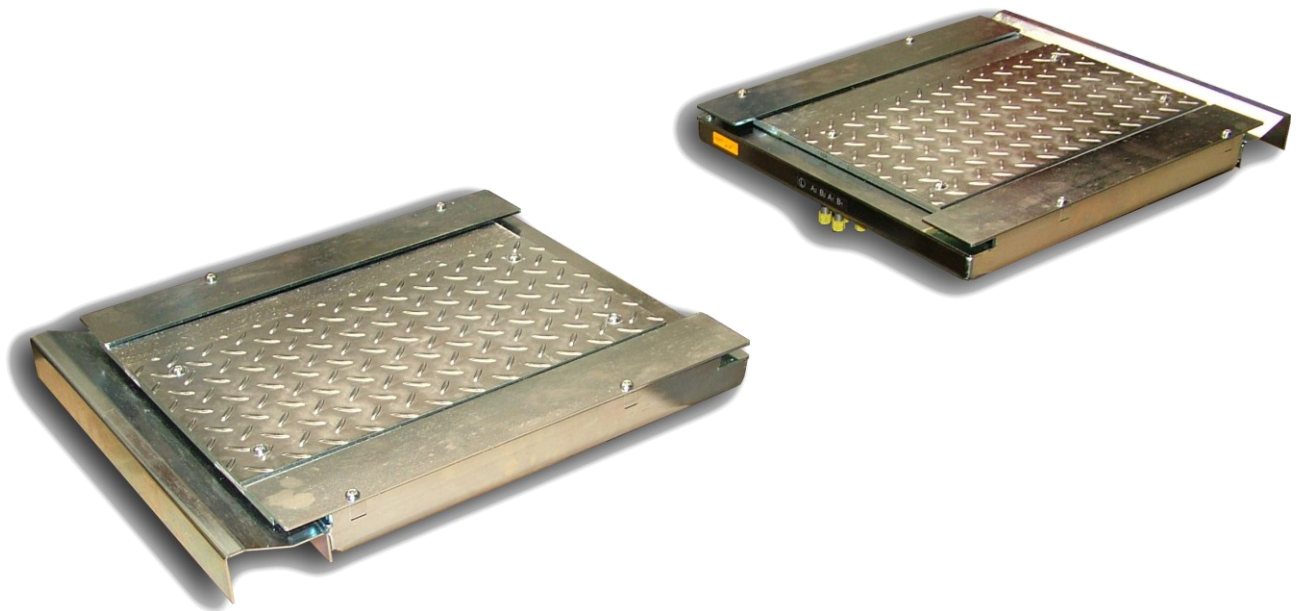

DESCRIPCIÓN:

Probador de juego de eje y articulación para coches y vehículos comerciales ligeros.

Probador hidráulico para probar la suspensión de las ruedas y los elementos de dirección del vehículo hasta 2,6 t de carga por eje. Con 6 movimientos de prueba, este detector de juego es adecuado para diagnósticos de chasis e inspecciones periódicas del vehículo. La baja altura permite la instalación en un pozo (C-PD32P) o en un elevador de vehículo (C-PD32L).

Se requiere permiso del fabricante de la plataforma para instalarla en una plataforma elevadora.

DESCRIPCIÓN:

- Pruebas de vehículos en la categoría M1, N1
- Instalación en la fosa (C-PD32P) o en un ascensor (C-PD32L).
- Movimientos de prueba: longitudinales, transversales y paralelos
- Prueba por una persona con el bloqueo del pedal de freno
- Conexiones hidráulicas hacia abajo (C-PD32P) o laterales (C-PD32L) disponibles
- El recubrimiento de los bordes de la placa de prueba proporciona una seguridad adicional al usuario
- Cuando se apagan, las placas de prueba se fijan automáticamente
- Mando a distancia por cable con lámpara de inspección
- Cumple con los requisitos de la Ordenanza del Centro de Pruebas Austriaco 3/4/5.PBStV-Nov./Anl. 2A



Ejemplo de instalación C-PD32P



Ejemplo de instalación C-PD32L

ALCANCE DE LA IMPOSICIÓN:


- Unidad de prueba izquierda y derecha
- Unidad hidráulica con bloque de válvulas y control
- Mando a distancia por cable con lámpara de inspección incluida
- Bloqueo del pedal de freno

ACCESORIOS

- Protección contra el roll-off
- Biela para plataforma de elevación (debe instalarse)
- Mangueras hidráulicas de conexión -C-PD32P: 4x1.800mm y 4x4.000mm (recomendado) -C-PD32P: 4x2.400mm & 4x4.700mm (recomendado)

ACCESORIOS ESPECIALES

- Rampa de subida y bajada (4 piezas)
- Conversión de control remoto por radio Caja de conexión de radio para la instalación bajo el suelo de la unidad hidráulica

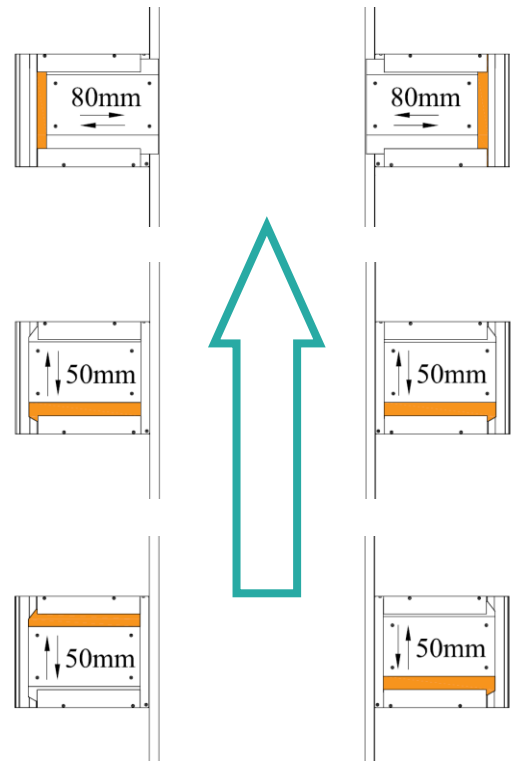

Movimientos C-PD32


DATOS TÉCNICOS:

Tipo	C-PD32P	C-PD32L
Carga máxima por eje	2.600 kg	
Ancho mínimo / máximo de vía	1000 mm / 2000 mm	
Dimensiones de la placa de ensayo	500 x 270 mm	
Placas de ensayo – superficie	Placa lágrima	
Fuerza máxima / placa	8000 N	
Velocidad de movimiento	50 mm/s	
Movimiento transversal (dirección opuesta simultánea)	80 mm	
Movimiento longitudinal (dirección opuesta simultánea)	50 mm	
Dimensiones instaladas (LxLxD)	600 x 520 x 54 mm	500 x 500 x 54 mm
Protección contra la corrosión	Pintura especial (RAL 7030)	
Aceite hidráulico – cantidad	5,8 l	
Aceite hidráulico – calidad	Hidrokomol U32 (por encima de 0°C) Aceite hidráulico U10 (si está permanentemente por debajo de 0°C)	
Potencia del motor	1.1 kW	
Suministro eléctrico	3 x 400 V	
Protección	3 x 10 A	


ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

Elementos de pantalla

- Fosa de instalación preparada con protección de bordes
- Conexiones eléctricas preparadas y tuberías vacías para instalar cables
- Preparó tuberías vacías para las líneas de control y neumáticas
- Aceite hidráulico

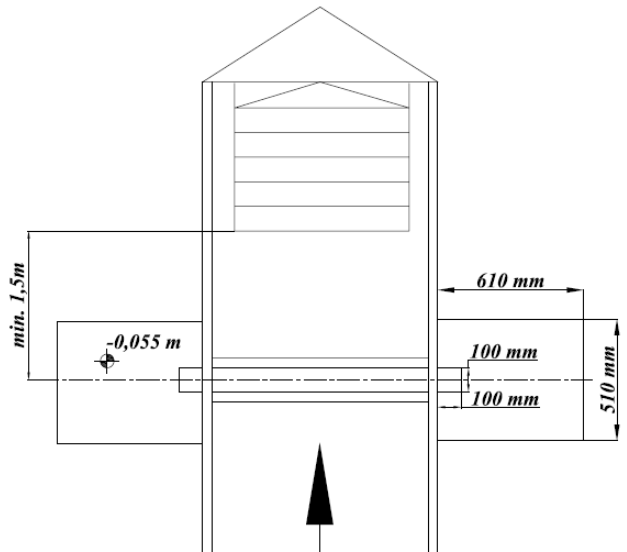

Resumen de la instalación

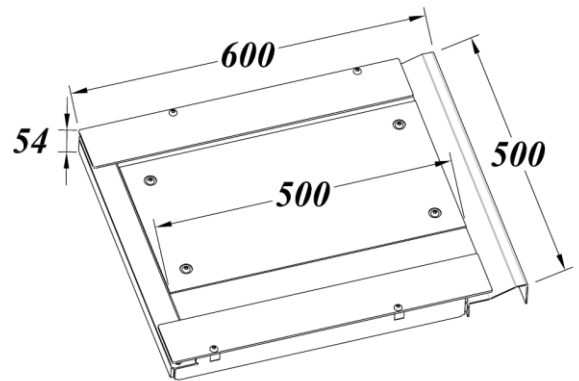

Dimensiones de la plataforma de prueba C-PD32P

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.de