

COSBER



REQUISITOS DE INSTALACIÓN


PROBADOR DE FRENOS DE PLACA DE COCHE

COSBER C-BTP 10

Para garantizar una instalación suave y rápida del banco de pruebas de frenos C-BTP 10 de placas, se deben cumplir los siguientes requisitos de instalación!

Requisitos para la ubicación de la instalación:

- Se permite la instalación en entradas y pasadizos (carga máxima de 4 toneladas, puede circularse a 5 km/h)
- Debe haber una superficie plana y horizontal en la zona de instalación
- Acceso sin obstáculos al banco de pruebas y espacio suficiente en el lado de salida (dos longitudes de vagón)
- La superficie debe permitir la fijación con tornillos/anclajes de 12 mm Ø / 150 mm de profundidad
- Se recomienda una superficie de hormigón de 200 mm de grosor (¡nada de asfalto ni pavimento!)
- La pantalla debe ser claramente visible para el operador desde el vehículo
- La pantalla debe instalarse bajo un tejado.
- Para montar la pantalla, la pared debe permitir la fijación con tornillos/anclajes
- El cable de conexión desde el banco de pruebas hasta la pantalla tiene una longitud de 15 m (alternativamente 25 m)
- La distancia lateral desde el banco de pruebas hasta un muro debe ser al menos 0,85 m
- Se puede situar una pared a la derecha o a la izquierda del banco de pruebas
- El cable de conexión a la pantalla puede conectarse a la izquierda o derecha del banco de pruebas
- Proporciona un seguro (230V 50/60Hz) cerca de la pantalla (máximo 0,5 m de distancia)
- Asegúrate de que para un drenaje libre del agua esté prohibido que las placas de prueba estén bajo el agua.

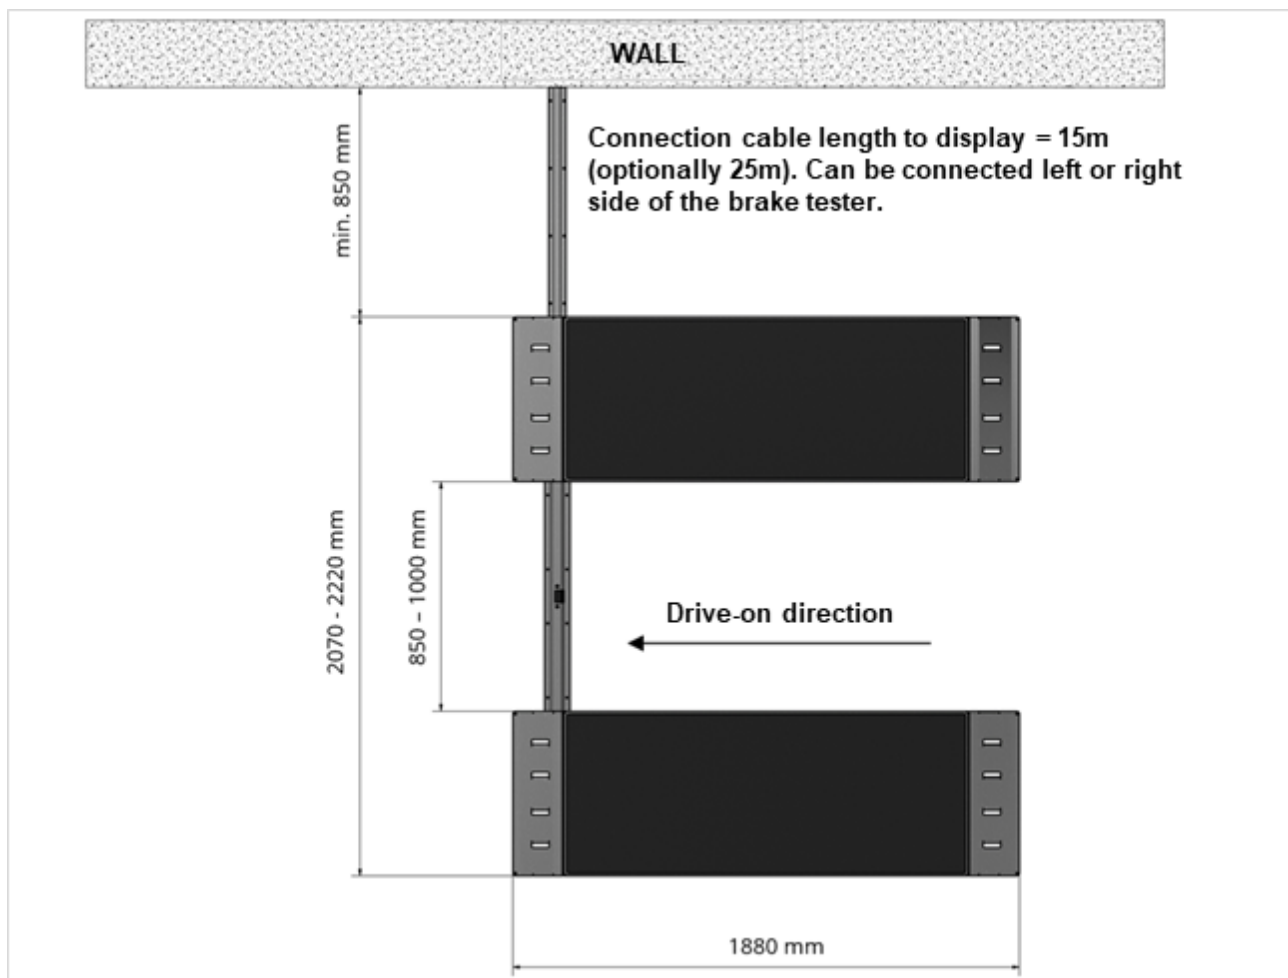

COSBER



Cosber GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Tel.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.de